

ECS-007, ECS-011, Y ECS-022 LAUNCH

ESTACIÓN DE CARGA EV

Recicladora completamente automática
para vehículos comerciales



www.chilelift.cl



AC1234-5IP ROBINAIR

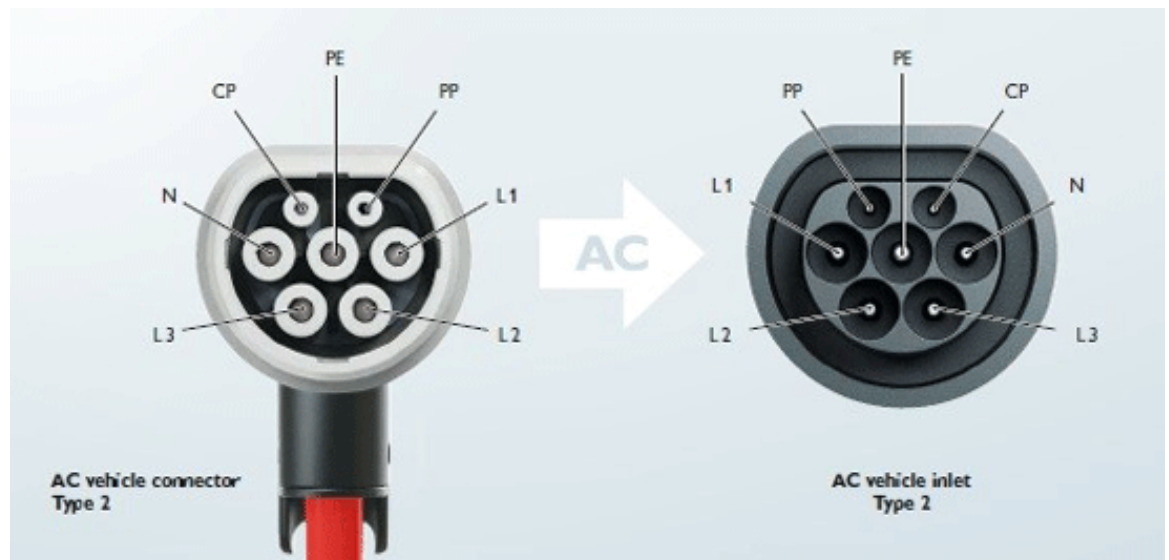
La ESTACIÓN DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS LAUNCH, una nueva adición a nuestra familia de vehículos eléctricos, está diseñada para adaptarse a cualquier ubicación de carga, ya sea en áreas semipúblicas, entornos empresariales o en casa. Su sistema inteligente de gestión de carga es compatible con la energía solar, ayudando a reducir las presiones máximas en la red eléctrica y promover la ecología.

Con la ESTACIÓN DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, tendrás una experiencia excepcional con el potente equilibrio de carga con hasta 25 cargadores en un solo circuito, disfrutarás de la flexibilidad de carga de red de 1A y el uso optimizado de la energía con una integración perfecta de energía fotovoltaica.



CARACTERÍSTICAS

- Cable tipo 2 y instalación de montaje en pared.
- Programación de carga mediante APP para una operación conveniente.
- Múltiples métodos de comunicación que incluyen Ethernet y Wi-Fi.
- Compatible con equilibrio dinámico de carga.
- Carga fotovoltaica de emisión cero promueve la ecología.
- Integración perfecta con sistemas fotovoltaicos.
- Corriente ajustable para un uso optimizado de la energía fotovoltaica.
- Protección de seguridad con RCD de corriente continua de Tipo A*6mA y relé de adherencia.

Conector tipo 2 (7kw, 11kw, 22kw)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Conector de carga	Cable tipo 2
Longitud del cable	4m
Carcasa	PC
Instalación	Montaje pared
Indicador LED	Verde/Amarillo/Rojo
Modo de Arranque	App
Conexión	Ethernet/Wi-fi
Ocpp (Protocolo de carga abierta)	Ocpp 1.6
RCD (Dispositivo de corriente residual)	30mA tipo A+6mA DC
Protección contra ingreso	IP65
Protección contra impactos	IK08
Protección eléctrica	Protección contra corriente excesiva, corriente residual, sobretensiones, sobrevoltaje/sobrevoltaje, sobre/infra frecuencia, sobrecalentamiento.
Temperatura de operación	1065 mm (42")
Humedad de trabajo	1000 kg (2200 libras)
Altitud de trabajo	1,5 kW (2,0 Hp)

Modelo	ECS-007	ECS-011	ECS-022
Fuente de alimentación	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Voltaje nominal	230V AC	400V AC	400V AC±20%
Corriente nominal	32A	32A	32A
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Potencia nominal	7kW	11kW	22kW